

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Funkce *Geodetické údaje o PBPP* je určena pro vedení souřadnic bodů PBPP v databázi nebo v souboru a s možností vytvoření tiskové sestavy geodetických údajů o PBPP. Pokud chceme ukládat body do databáze, musí být vytvořena příslušná tabulka v DB. Její struktura je součástí instalace.

➤ Spuštění modulu PBPP:

1. Aktivujte funkci z příkazové řádky MDL L MGPBPP

Karta 'Načíst'

- 'Bod' – pro zadání čísla bodu PBPP
- 'Kat. území' – pro zadání jména katastrálního území
- 'Obec' – pro zadání jména obce
- 'Bod zřídil' – pro zadání jména obce
- 'Rok' – pro zadání jména obce
- 'SMO-5' – pro zadání jména obce
- 'Y' – pro Y souřadnice bodu PBPP
- 'X' – pro X souřadnice bodu PBPP
- 'Z' – pro Z souřadnice bodu PBPP
- 'Orientace' – pro zadání čísla orientace
- 'C' – pro zadání stupňů orientace
- ' ' – pro zadání minut orientace
- ' ' – pro zadání vteřin orientace

- **'g'** – pro zadání grádů orientace
- **'c'** – pro zadání minut orientace
- **'cc'** – pro zadání vteřin orientace
- **'Popis'** – pro zadání popisu k bodu PBPP
- **'Poznámka'** – pro zadání poznámky k bodu PBPP
- **'Body z DB'** – přepínač pro nastavení odkud se mají používat body PBPP, zda z DB nebo ze souboru

Načtení bodů z DB nebo souboru:

1. Nastavte přepínač 'Body z DB' a zadejte číslo bodu, který se má načíst.
2. Spusťte funkci ,Načíst'.


Uložení bodů do DB nebo souboru:

1. Zadejte požadované údaje o bodu PBPP.
2. Spusťte funkci ,Uložit'

Editace bodů v DB nebo v souboru:

1. Načtěte požadovaný bod PBPP.
2. Zadejte nové hodnoty pro daný bod PBPP
3. Spusťte funkci ,Editovat'

Karta **'Smazat'**

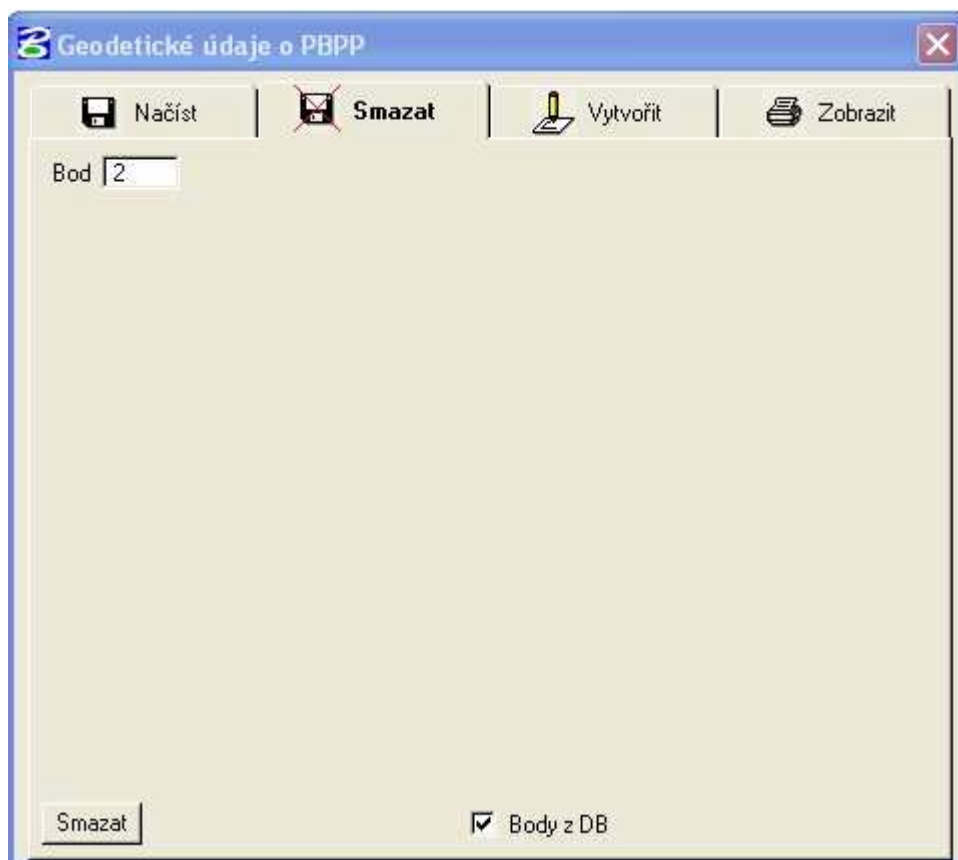


- **'Bod'** – pro nastavení jaké prvky z výkresu jsou zahrnuty do exportu

- **'Body z DB'** – přepínač pro nastavení odkud se mají používat body PBPP, zda z DB nebo ze souboru

➤ Smazat bod z DB nebo souboru:

1. Zadejte číslo bodu PBPP pro smazání.
2. Spusťte funkci ‚Smazat‘.
3. Stisknutím tlačítka <DATA> potvrďte vybraný prvek.

Karta ‚Vytvořit‘

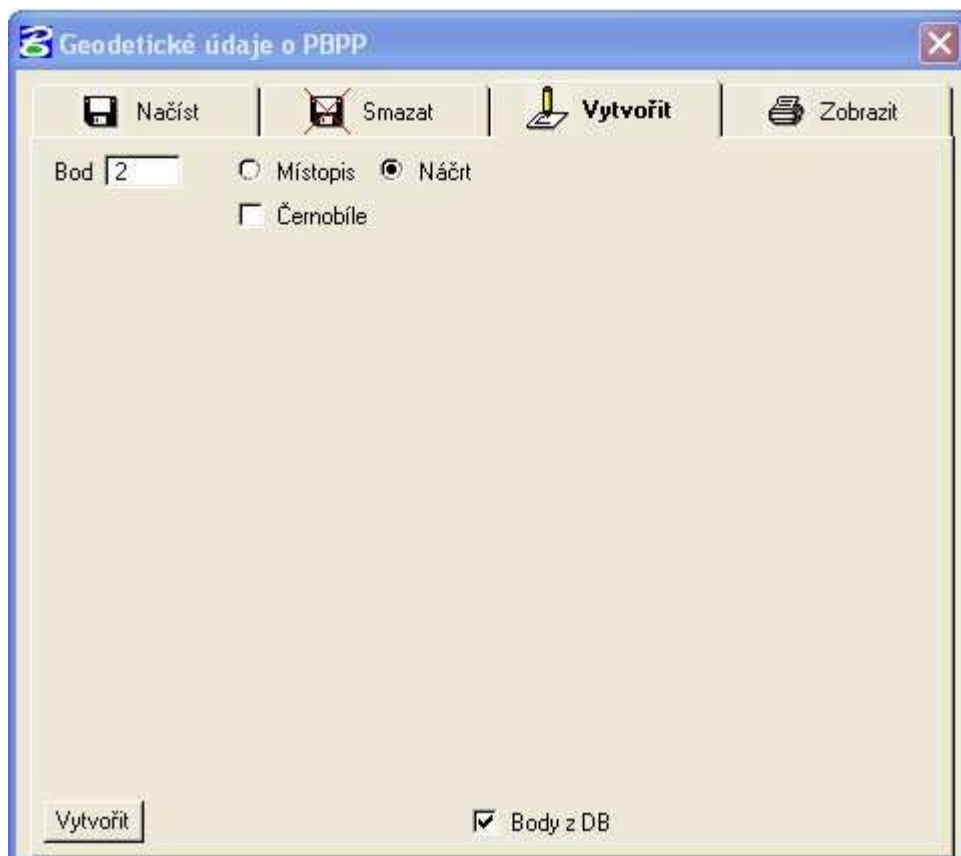


- **'Bod'** – pro zadání čísla bodu PBPP, ke kterému se má vytvořit soubor SVG
- **'Místopis'** – přepínač pro nastavení místopisu pro vytváření
- **'Náčrt'** – přepínač pro nastavení náčrtu pro vytváření
- **'Černobíle'** – přepínač pro nastavení barvy na černou místopisu nebo náčrtu
- **'Body z DB'** – přepínač pro nastavení odkud se mají používat body PBPP, zda z DB nebo ze souboru

➤ Vytvoření místopisů, resp. náčrtů bodů z výkresu:

1. Nastavte přepínač 'Body z DB' a zadejte číslo bodu, ke kterému se má vytvořit místopis, resp. náčrt.
2. Zadejte ohradu pro daný místopis resp. náčrt.
3. Spusťte funkci ‚Vytvořit‘.
4. Stisknutím tlačítka <DATA> potvrďte vytvoření místopisu resp. náčrtu.

Karta 'Zobrazit'

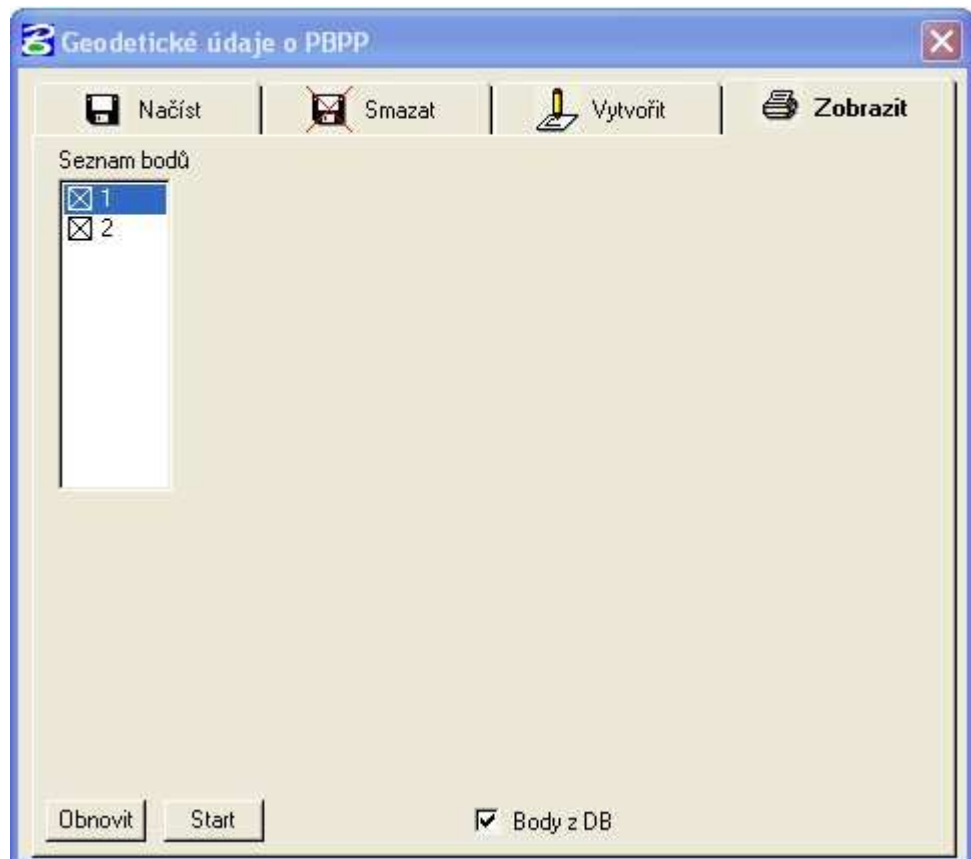

- **'Seznam bodů'** – seznam dostupných bodů PBPP
- **'Body z DB'** – přepínač pro nastavení odkud se mají používat body PBPP, zda z DB nebo ze souboru

Obnovit načtení bodů z DB nebo souboru:

1. Spusťte funkci ,Obnovit'.

Vytvoření formuláře místopisů:

1. Vyberte body v 'Seznamu bodů'.
2. Spusťte funkci ,Start'.

MG_IDPROJ – proměnná, která je potřeba při práci s DB, zde je číslo projektu ve kterém se pracuje

MG_RSC – proměnná, kde je cesta do adresáře, kam se ukládá konfigurace a body PBPP do souboru

MG_SVG – proměnná, kde je cesta do adresáře, kam se ukládají místopisy a náčrty jednotlivých bodů PBPP

MG_SYSTEM - proměnná, kde je cesta do adresáře, který pokračuje cestou 'PROJECT\mistopisy.htm', tam je požadováno uložení soubor mistopisy.htm

MG_PROHLIZEC – proměnná, kde je cesta a jméno internetového prohlížeče, který se má používat

MG_REPORT – proměnná, kde je cesta pro uložení výstupního souboru místopisů.