


Klad mapových listů

Funkce *Klad mapových listů* umožňuje zjistit klad mapového listu podle nastaveného měřítka. Funkce zobrazí polohu jednotlivého listu v DKM nebo KM-D a v dialogovém okně systému MicroStation zobrazí jeho označení podle umístění mapového listu v kladu systému JTSC. Po spuštění se zobrazí dialogové okno Klady mapových listů:

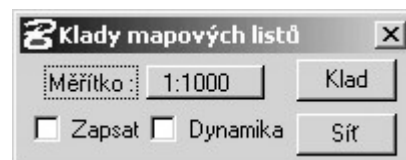

- **'Měřítko'** - pole volby pro nastavení měřítka. Podle nastaveného měřítka se zobrazuje na obrazovce příslušný klad mapových listů grafického souboru DKM.
 - **'1:200'** až **'1:50000'** ... klad mapových listů v S - JTSC,
 - **'Zapsat'** - přepínač umožňuje zapsání rámu mapového listu do vrstvy 63 po stisku tlačítka <DATA>.
 - **'Dynamika'** - je-li přepínač zapnut jsou rámy zobrazovány při pohybu kurzoru nad mapou. Je-li přepínač vypnut je nutno pro informaci stisknout tlačítko <DATA>.
 - ◆ **'Klad'** - tlačítko, které aktivuje funkci zjišťování kladů. Klad mapového listu je zjištěn podle nastaveného měřítka a polohy kurzoru v grafickém souboru DKM. Rám mapového listu je pouze zobrazen.
 - ◆ **'Síť'** - Tlačítkem lze v zadané oblasti vytvořit hektometrovou síť. Oblast je obdélníková a zadává se dvěma protilehlými body. Elementy jsou v aktivním výkresu, ve vrstvě č. 63.
- Zjištění kladu mapového listu:
1. Nastavte požadované měřítko.
 2. Stiskněte tlačítko **'Klad'**.
 3. Kurzorem vyberte v grafickém souboru DKM polohu, kde chcete zjistit klad mapového listu.
 4. Po stisku tlačítka <DATA> v požadované parcele se zobrazí v grafickém okně poloha mapového listu a v komunikačním okně MicroStation označení mapového listu.
- K odstranění kresby rámu